
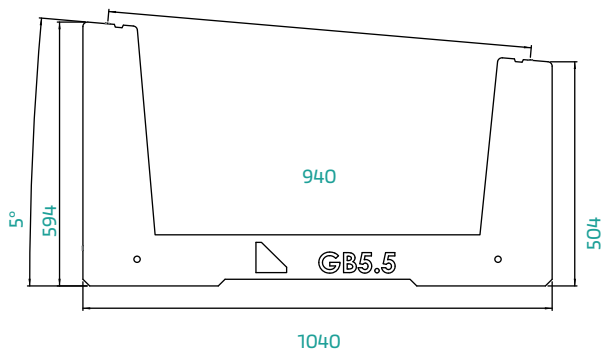


GB5.5
 Uhol 5°


TECHNICKÉ INFORMACIE

Charakteristika materiálu

 Zloženie betónu **RCK 55**

 Hydraulické cementové spojivo **PORTLAND TYPE I 52,5R**

 Maximálny rozmer kameniva **14 mm**

Charakteristika príslušenstva

Ocelové puzdrá so závitom M8

Technické vlastnosti

 Materiál: **B450C s vysokou príľnavosťou a zvariteľnosťou**

 Priemer: **Ø 6 mm**

 Typológia: **rebrovaná**

 Charakteristické napätie: **f_{ynom} 450 Mpa - f_{tnom} 540Mpa**

Protokol o skúške n°.: 0389A/23

OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ	2400	Kg/m ³
Granulometrie (max. inertná veľkosť)	14	mm
Trieda pevnosti v tlaku	C45/55	classe
Pevnosť v tlaku (v kockách) po 28 dňoch	>55	N/mm ²
Maximálny pomer vody a cementu	0,45	-
CLS trieda konzistencie	XC4	S4 fluida
Zaťaženie pri prerušení	566	KN

Normatívny odkaz

Zloženie tohto inovatívneho cementu umožňuje dosiahnuť veľmi vysokú normalizovanú pevnosť a vysokú počiatočnú pevnosť podľa normy UNI-EN 197.

