


GBT01

Universálna svorka z hliníka a
ocele 27-50 so skrutkou GB006



TECHNICKÉ INFORMACIE

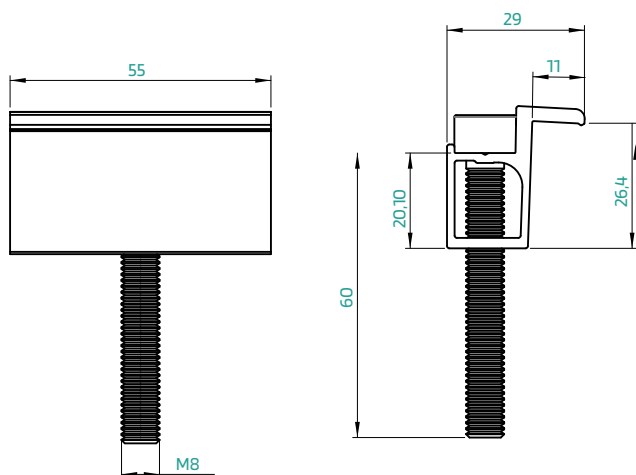

Charakteristika materiálu

Nomenklatúra: **EN AW 6060**

Povrchová úprava: **T6**

Pevnosť v ťahu R_m (Mpa): **190**

Medzné zaťaženie pružnosti R_{p0,2} (Mpa): **150**

Predĺženie nad 50 mm (%): **12**

Tvrdosť HB: **72**

Koeficient lineárnej tepelnej rozťažnosti medzi 20°C a 100°C (1/°K): **23x10⁻⁶**

Odolnosť voči oxidácii povrchovej úpravy: **veľmi dobrá**